


M861 - Dvousložkové epoxidové lepidlo Super Strong

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Epoxy Steel je určeno k opravám a lepícímu svařování za studena součástí, aut, strojů, náradí, chladičů topných těles, trhlin v potrubí aj. Je vhodný i na opravy dřevěných a keramických předmětů, dlaždic, obkladů, střešních tašek, tvrdého PVC, bakelitu, apod. Není vhodný na textil, papír, teflon a polyolefiny.

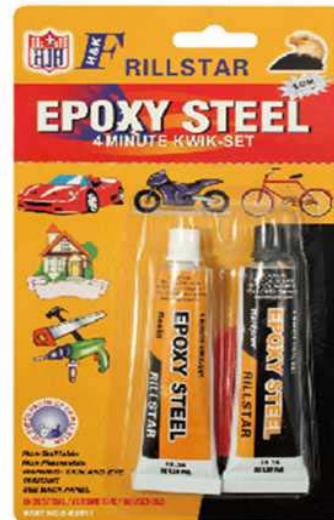

Bezpečnost:

Zdraví škodlivý při požití, může vyvolat zvracení. **Poté okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!** Kůže a podráždění očí. Postiženou část pokožky umyjte mýdlem a vodou. V případě kontaktu s očima vyplachujte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Použití:

1. Povrch je třeba upravit, musí být čistý, suchý a bez oleje, tuku nebo vosku.
2. Odstraňte víčko a propíchněte plíšky pryskyřice a tužidla.
3. Naneste stejné množství z obou tub na čistý povrch a důkladně promíchejte, dokud není dosažena jednotná barva. Namíchejte jen takové množství, které jste schopni použít do 5 minut.
4. Naneste tenké vrstvy na oba povrchy. Okamžitě poté obě části spojte a zafixujte v požadované poloze.
5. Doporučená teplota pro aplikace je nad 10 ° C.