

T329

## Vodní časovač


WM 1000

### Specifikace:

1. Min./Max. operační tlak: 0,83 MPa (15psi/120psi)
2. Minimální průtok: 20 l/h
3. Tekutina: čistá sladká voda
4. Přesnost časovače: 120sekund +/- 6 sekund
5. Teplota vody: 5°C ~ 40°C
6. Doba trvání toku vody: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 min.  
(každý stupeň je 7,5 min)
7. Teplota pro skladování: -5°C ~ 55°C

### Návod k obsluze

1. Připojte vodní časovač ke kohoutku.

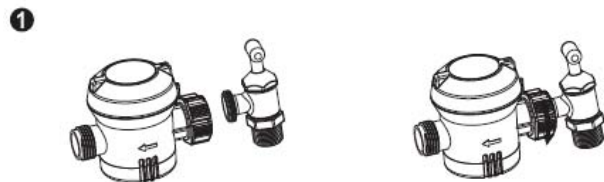

T329

2. Připojte přítok ostřikovače do odtoku vodního časovače.



3. Nastavení

- 3.1 Ujistěte se, že je časovač vypnutý a stupnice je nastavena na čísle 0.
- 3.2 Otočte panel ve směru hodinových ručiček na vybraný stupeň, časovač se vypne automaticky po uplynutí nastaveného času.
- 3.3 Otočte panel proti směru hodinových ručiček, časovač bude pracovat tak dlouho, dokud nebude vypnutý manuálně.

