

T340 - Modul dálkového ovládání ZR06A - přijímač 433MHz s pevným kódem

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:



Napájení DC 5V +-0,3V, pracovní frekvence: 433MHz, rozměry přijímače: 4,8x1,6x0,7cm, modulace : ASK, pracovní teplota -10°C – 60°C

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +60°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Schéma zapojení.

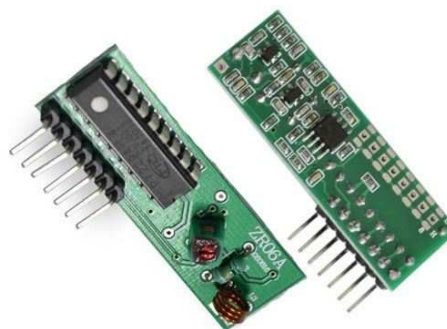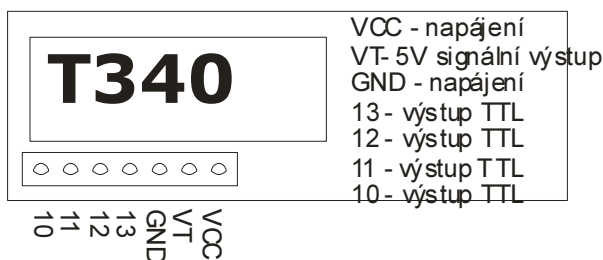

Přijímač může pracovat v tomto režimu :

Připojte přijímač, připojte přívodní napětí 5V.

Vysílač nakonfigurujeme do zařízení pomocí tohoto postupu :

Připojte výstupy TTL 10, 11, 12, 13 k požadovaným spotřebičům (ovládacím 5V relé) tak jak potřebujete, aby bylo zařízení pomocí vysílače ovládáno, dbejte na správné nastavení H-0-L kódování. Po stisku tlačítka vysílače, přijímač na patřičné obvody vyšle 5V napětí, taktéž na výstupu VT se objeví signální 5V napětí, možno napojit kontrolní LED diodu, které bude ovládat dané spotřebiče či úroveň.

Programování ovladačů

Přijímač i vysílač musí být naprogramován na stejný kód, který si musíte určit stavem H-0-L u tohoto přijímače pomocí cínových propojek.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění modulu používejte pouze měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit produkt.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.