

T625F - Endoskop - Inspekční kamera 7mm, Micro USB, USB, kabel 2m

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv přečíst!

Návod k použití:

Zařízení je podporováno telefony se systémem Android, které mají OTG a UVC funkci a mají nainstalovanou aplikaci "CameraFi či CameraFi2" s Google App store (Např. Samsung Galaxy S4, S5, S6, Note 2, Note 3, Note 4, Note 5, HTC M9, M9+, M8, LG G4 atp.)

Zařízení je možno používat na W10, drivery se nainstalují automaticky. Poté stačí spustit aplikaci Camera (je součástí windows) a přepnout kameru.

Endoskop Typu C, 3v1 využitelný v telefonu a PC.



Specifikace:

Průměr čočky: 5,5 / 7 / 8 mm
Rozlišení: 640x480 (5,5/7 mm) a 1280x960, 1280x720 (8 mm)
Velikost senzoru 1/9 palce
Rychlost snímání: 30fps
Pozorovací úhel: 70°
Voděodolnost: IP67
Operační teplota: 0-70°
6 LED s nastavitelným jasnem
1/2/5/10m dlouhý USB kabel
Zdroj: 5V DC přes USB
Podporovaný systém: Android / XP / WIN 8/ WIN8/ Vista
Formát fotografie: JPEG
Video formát: AVI

Obsah Balení:

1x Endoskop 3v1

1x malý hák
1x Magnet
1x Vedlejší snímač
1x opravný set
1x Manuál

Endoskop 2v1 využitelný v telefonu a PC.




Specifikace:

Průměr čočky: 5,5 / 7 / 8 mm (volitelný)
Rozlišení: 640x480 (5,5/7 mm) a 1280x720, 1280x960 (8 mm)
Velikost senzoru 1/9 palce
Rychlost snímání: 30fps
Pozorovací úhel: 70°
Voděodolnost: IP67
Operační teplota: 0-70°
6 LED s nastavitelným jasnem
1 / 1,5 / 2 / 3,5 / 5 dlouhý USB kabel
Zdroj: 5V DC přes USB OTG port
Podporovaný systém: Android / XP / WIN 8/ WIN8/ Vista
Formát fotografie: JPEG
Video formát: AVI

Obsah Balení:

1x Endoskop 2v1
1x malý hák
1x Magnet
1x Vedlejší snímač
1x opravný set
1x Manuál

Endoskop OTG a Micro USB využitelný v telefonu a PC.

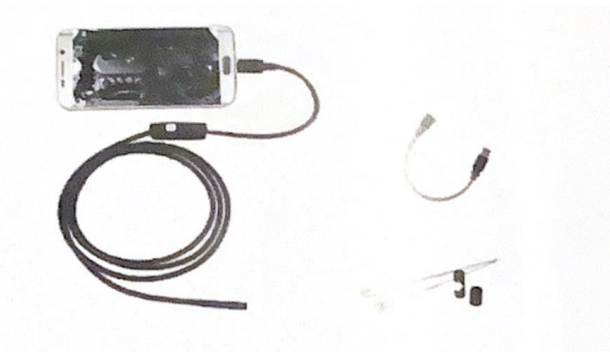

Specifikace:

Průměr čočky: 5,5 / 7 / 8 mm (volitelný)
Rozlišení: 640x480 (5,5/7 mm) a 1280x720 (8 mm)
Velikost senzoru 1/9 palce
Rychlost snímání: 30fps
Pozorovací úhel: 70°
Voděodolnost: IP67
Operační teplota: 0-70°
6 LED s nastavitelným jasem
1/2/5/10m dlouhý USB kabel
Zdroj: 5V DC přes USB OTG port
Podporovaný systém: Android / XP / WIN 8/ WIN8/ Vista
Formát fotografie: JPEG
Video formát: AVI

Obsah Balení:


1x Endoskop
1x Adaptér
1x malý hák
1x Magnet
1x Vedlejší snímač
1x opravný set
1x Manuál

Použití se smartphonem:

1. Stáhněte a instalujte aplikaci - pomocí QR kódu nebo v Obchodě Google Play vyhledejte aplikaci "USB CAMERA",



2. Otevřete aplikaci a uvidíte IRL snímané video

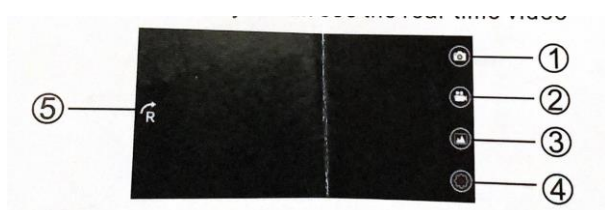


1. Natáčení videa
2. Snímání fotografie
3. Uložení souborů
4. Nastavení
5. Rotace obrázků

Použití s PC a Laptopem:


Pro windows:

- A. Vložte link <http://www.51scope.cn/files/setup.rar> a instalujte program viewplaycap
- B. Připojte kameru přímo k PC nebo Laptopu
- C. Otevřete program "viewplaycap", klikněte na možnost "Device" a vyberte "USB 2.0 PC Camera". Poté by zařízení mělo snímat a vy byste měli vidět obraz.
- D. Pořízení fotografií

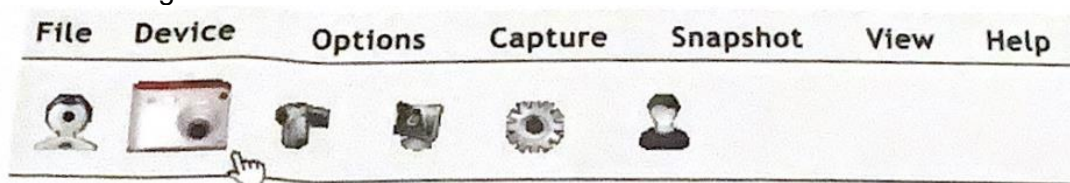


E. Nahrávání videí:

- a. Klikněte na možnost "File" a "set capture File" Abyste vytvořili prázdný soubor.

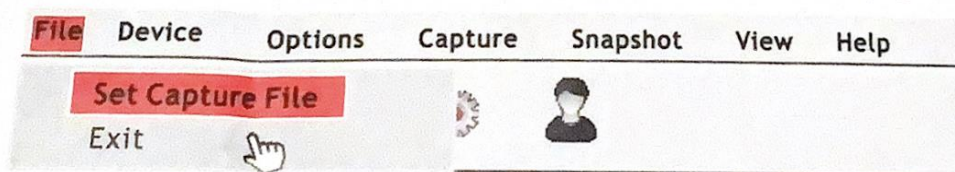

- b. Klikněte na "capture" a nahrajte video

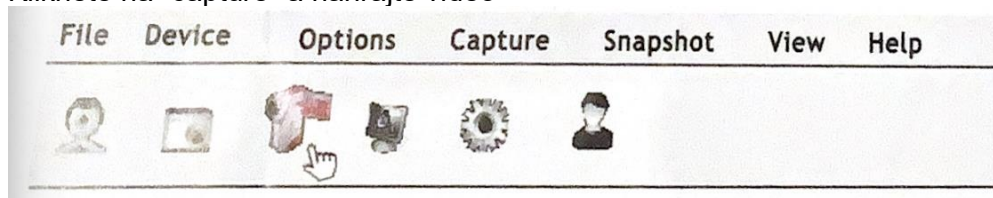

Pro operační systém OS:

- A. Připojte inspekční kameru přímo k Macbooku.
- B. Otevřete program "quick Time Player", "Photobooth" nebo "VLC (VideoLan Client) k zobrazení videa.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.