

L759A – Servo plastové SG90 360° 9g, převody z nylonu

Datasheet

Popis:

Tower Pro Micro Servo SG 90 9g, 360°, s rotací.

Servo s rotací, čtyřstupňová převodovka s plastovým pastorkem motoru a plastovými ozubenými koly. Třídílná plastová skříň stažena dvěma šrouby.

Specifikace:

Hmotnost s nejmenší pákou a šroubem: 9,3 g

Délka kabelu s konektorem JR: 240 mm

Střední klidová poloha, šířka pulsu: 1,5 ms

Pásmo necitlivosti: cca 0,2 ms

Maximální krouticí moment při zabrzdění a napájecím napětí 5 V: 6 Ncm

Špičkový proudový odběr při zabrzdění: 1,3A

Maximální proudový odběr při zabrzdění: 0,8A

Efektivní proud při zabrzdění: 0,5A


Spínací kmitočet motoru: 2 kHz

Vůle v převodech: 1,5°



Hodnoty jsou orientační, mohou se u jednotlivých kusů lišit.

Rychlost otáčení je úměrná změně šířky řídicího pulsu od neutrální hodnoty.

Mk 6Ncm, napětí 5 V, bočník 0,1 ohmu:

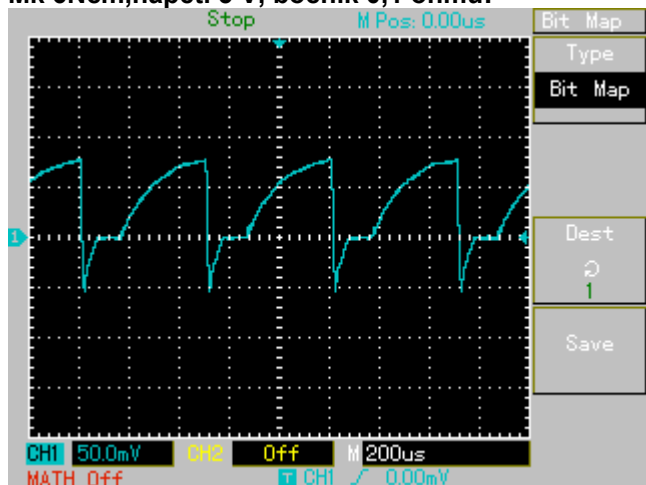


Rozměry:

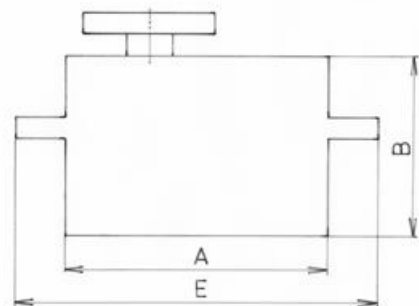

| | |
|---|------|
| A | 22,6 |
| B | 23,9 |
| C | 12,5 |
| D | 18,6 |
| E | 32,3 |
| F | 32,9 |

Fotografie:

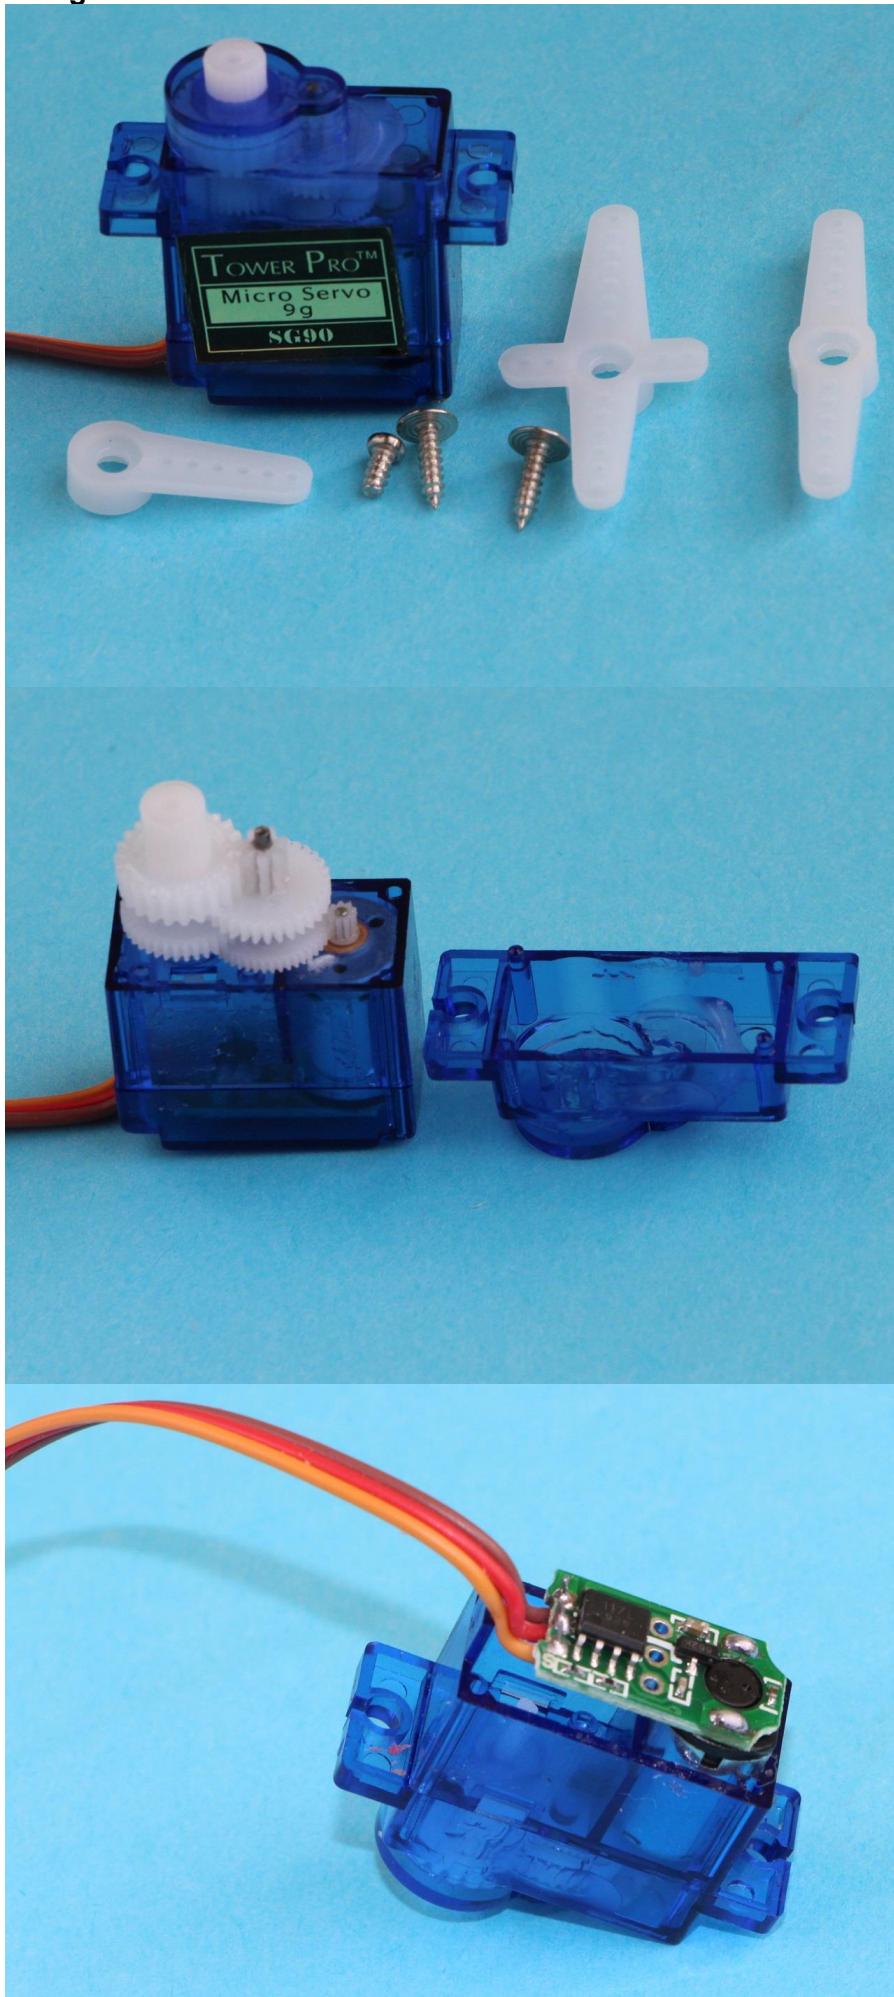

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.