

Charakteristika reproduktoru:


Výkonný výškový reproduktor typu „bullet tweeter“ vhodný do ekonomických soustav.

Výkon:	25W AES / 50W peak
Kmitočtový rozsah:	3000 Hz – 20 kHz
Citlivost reproduktoru:	94 dB/W/m
Doporučená dělící frekvence:	> 3500 Hz
Doporučená strmost výhybky:	12-24 dB/okt
Průměr cívky:	25 mm
Stejnoseměrný odpor cívky:	3,6 Ohm
Rozměr reproduktoru:	95,5 mm
Rozteč montážních děr:	Ø 88 mm
Průměr montážního otvoru:	72,5 mm + 2x8 mm přívody
Montážní hloubka:	28 mm

Ilustrační foto



Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

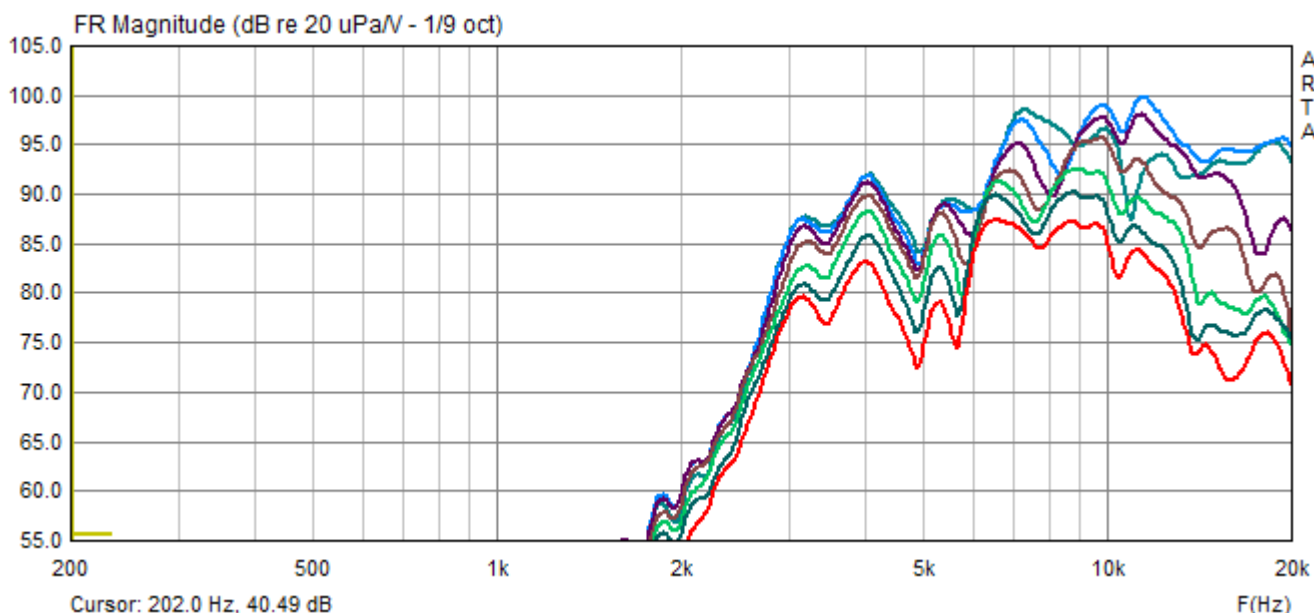

Impedanční charakteristika se zapojeným kapacitorem:

