


1. Připojte vodní časovač k ventilu pro přívod vody.

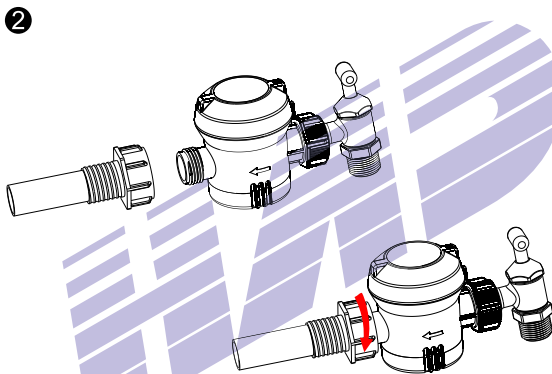


2. Připojte hadici ostrikače k vývodu časovače.

3

## VODNÍ ČASOVAČ

T329

WM1000



### Návod k obsluze:

Režim automatického vypnutí: otočte hlavičku ve směru hodinových ručiček a nastavte požadovaný čas dle stupnice. Časovač začne běžet a jakmile dojde do polohy 0 zastaví se automaticky průtok vody.  
Ruční režim: otočte hlavičku do polohy "MANUAL ON" proti směru hodinových ručiček. Časovač bude vyřazen z činnosti a voda poteče dokud ručně nenastavíte zpátky hlavičku do polohy 0.

### technické údaje:

1. Doba činnosti/ přesnost:  $120' \pm 7'$  (činnost: 120min., odchylka:  $\leq 7$  Min.)
2. Životnost:  $\geq 3000$  cyklů
3. Max. přípustný tlak vody: 0,83 MPa (120psi)
4. Teplota vody:  $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
5. Časový interval: do 120minut, (délka stupnice po 7,5min)
6. Skladovací teplota:  $-5^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ .

### UPOZORNĚNÍ:

1. Před připojením časovače k rozvodu vody vždy nejdříve nastavte ovládací hlavičku do polohy 0, tedy aby časovač byl vypnutý.
2. Před nastavením časovače i po jeho použití je potřeba vždy zastavit přívod vody, aby se zabránilo poškození časovače tlakem vody.
3. Připojujte pouze k rozvodům čisté sladké vody.