

Charakteristika reproduktoru:

Kalotový Hi-fi reproduktor vhodný do domácích dvoupásmových či třípásmových reprosoustav.


Výkon:	15W AES / 30W peak
Kmitočtový rozsah:	850 Hz – 20 kHz
Citlivost reproduktoru:	89 dB/W/m
Doporučená dělicí frekvence:	> 1600 Hz
Doporučená strmost výhybky:	12-24 dB/okt
Průměr cívky:	25 mm
Průměr membrány:	25 mm
Stejnoseměrný odpor cívky:	3,6 Ohm

Rozměr reproduktoru:	110 mm
Rozteč montážních děr:	97 mm
Průměr montážního otvoru:	70 mm + 2x9 mm přívody
Montážní hloubka:	24 mm

Ilustrační foto



Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

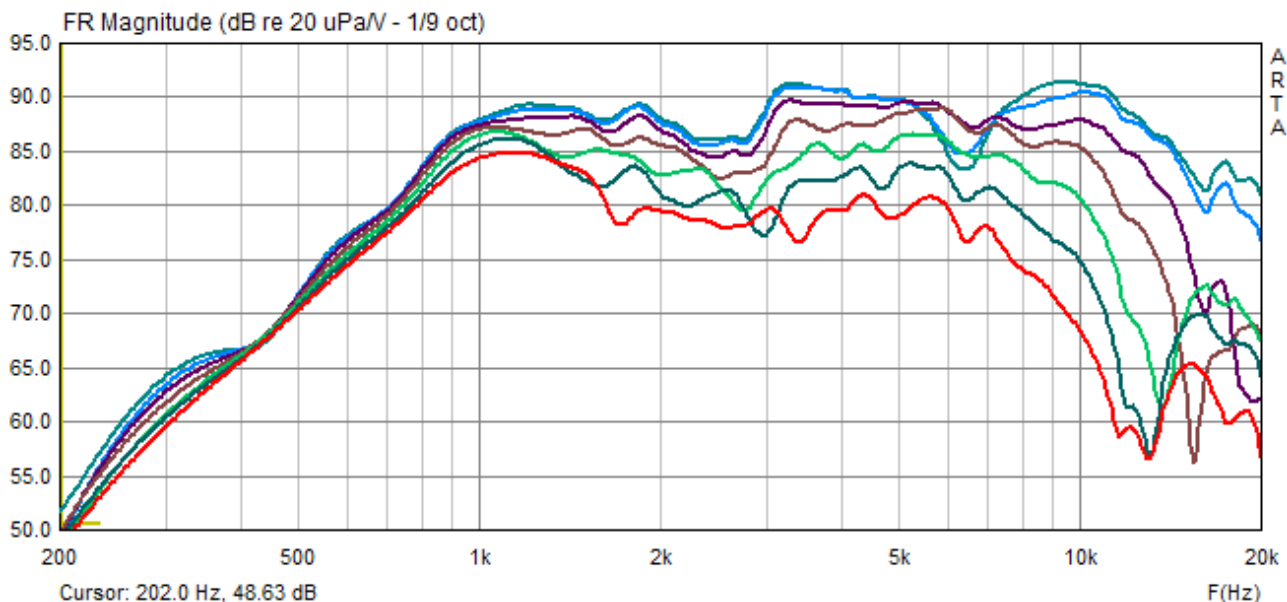

Impedanční charakteristika:

