


G086A - Dálkové ovládání RF 433MHz 12V/6A pro LED pásy, přijímač+vysílač

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Funkce:

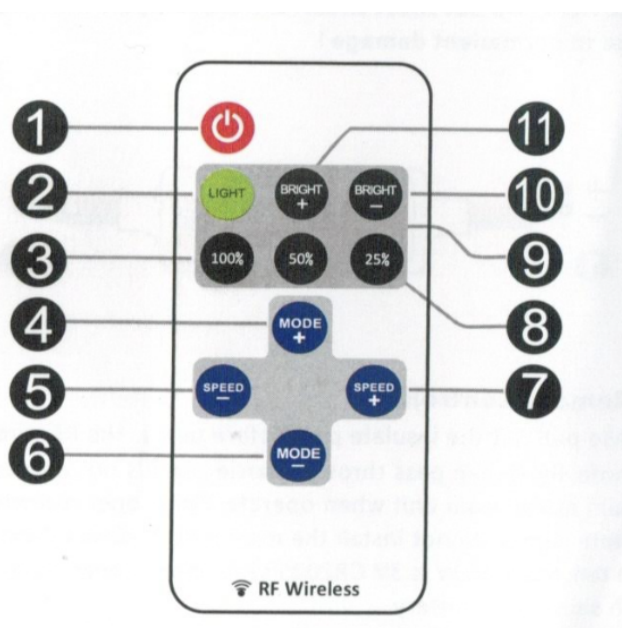

1. Zapnutí / Standby: Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí zařízení nebo pro vstup do módu standby.
2. Nastavení osvětlení: Přepne mezi módy osvětlení.
3. 8. a 9. Nastavení stmívání: Přepněte mezi stmívacími módy: 100%, 50% a 25%
4. a 6. Dynamický mód: Přepne z dynamického módu na osvětlení nebo přepíná mezi dynamickými módy.
5. a 7. Nastavení rychlosti: Nastavení rychlosti změny. Po stisku SPEED+ se změny urychlí a při stisknutí SPEED- to bude naopak.
10. a 11. Nastavení jasu: Po stisknutí tlačítek nastavíte jas, BRIGHT+ pro zvýšení jasu, BRIGHT- pro snížení jasu.

Instalace:

1. Zdroj: Toto zařízení přijímá DC 12V a 24V. Červený kabel musí být připojen ke kladnému pólu a černý k zápornému pólu.
2. LED výstup: Červený kabel musí být připojen ke kladnému pólu a černý k zápornému pólu. Vrcholový výstupní proud je 6A, pokud se zařízení přehřívá snižte zátěž. Nikdy nezkratujte LED výstup.



3. Dálkové ovládání: Pro zapojení dálkového ovládání musíte odstranit ochrannou fólii k aktivaci baterie. Ovladač může procházet bariérou, není tedy nutné mít hlavní jednotku viditelnou. Pro správné fungování ji ale neinstalujte poblíž zdrojů rušení nebo ke kovovým objektům. Baterie v ovladači je běžný typ 3V CR2025, nikdy neměňte za jiný typ.

Specifikace:

Dynamický mód: 8 módů

Rychlost dynamického módu: 10 úrovní

Přizpůsobení jasu: 10 úrovní

PWM stupeň: 256 stupňů

Postupné stmívání: Ano

Pracovní napětí: DC12V-24V

Výstupní proud: vrchol 6A

Mód dálkového ovládání: RF

Frekvence: 433,92 MHz

Vzdálenost ovládání: 30m v otevřeném prostoru

Údržba a čištění: Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace: Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.