


M482E - Časový spínač T2310 230V

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Informace o produktu:

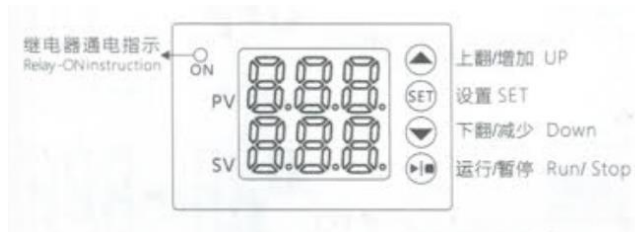

Relay - on - Tlačítko zapnutí

Nastavení doby sepnutí a vypnutí: 000-999h, 000-999min, 000-999S

Typ relé: Běžně spínané relé

Specifikace: AC 110V-220V / 10A / 2200W (max)



Velikost: 67x45x34 mm

Velikost montážní díry: 63x42mm

Základ nastavení: P0=0, P1=0, P2=1, PV=30, SV=30

Nastavení: Stiskněte tlačítko "SET" a zapněte zařízení

Rozhraní:

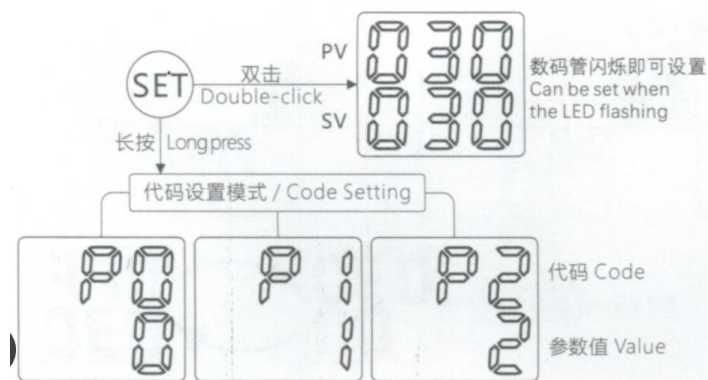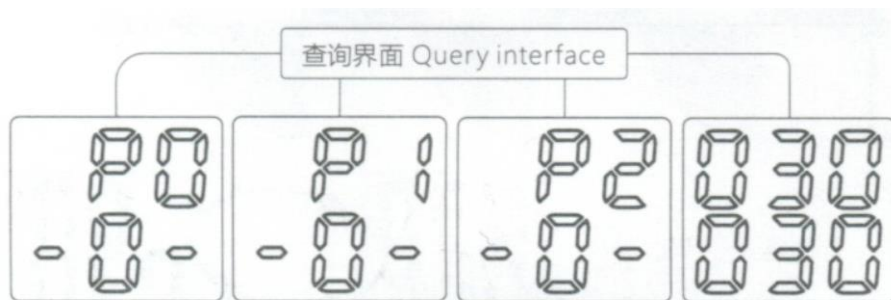

SET - tlačítko nastavení


Double click: Dvojklik

Can be set when the LED flashing: PV a SV může být nastaveno pokud bliká LED.

Long press: Dlouhý stisk pro nastavení kódu


Value: Hodnota

Code: Kód


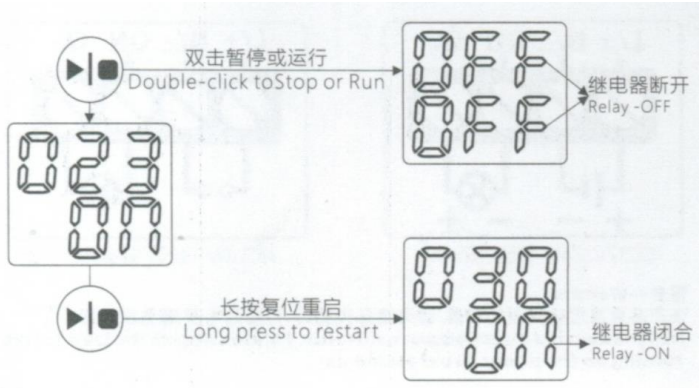




Double-click to stop/run: Stiskněte tlačítko "RUN/STOP" pro zastavení nebo spuštění odpočtu. Relay - OFF - relé vypnuto

Long press to restart: Dlouhý stisk pro restart: Relay - ON : Relé sepnuto

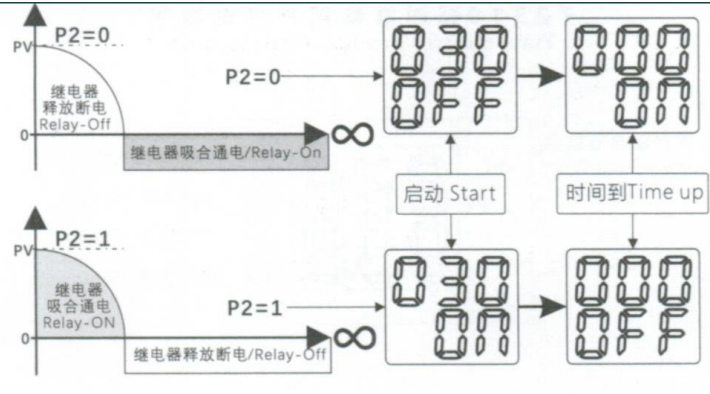

Time up: časovač již doběhl

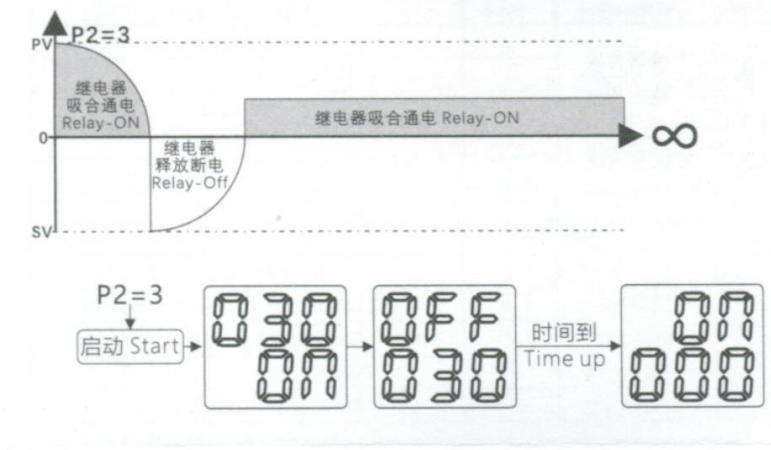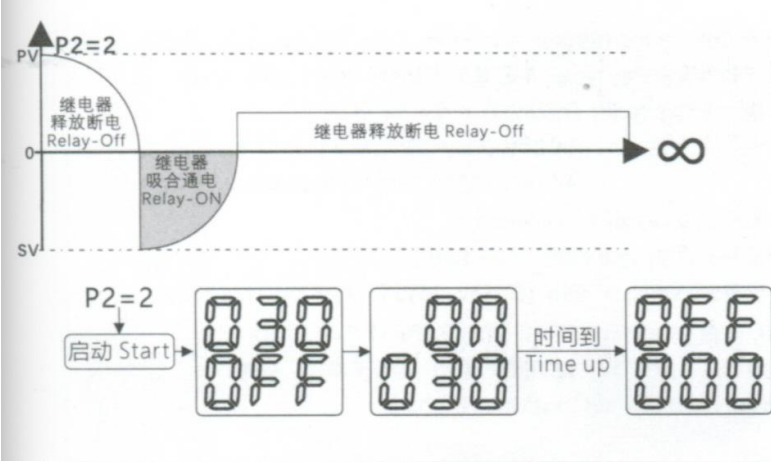


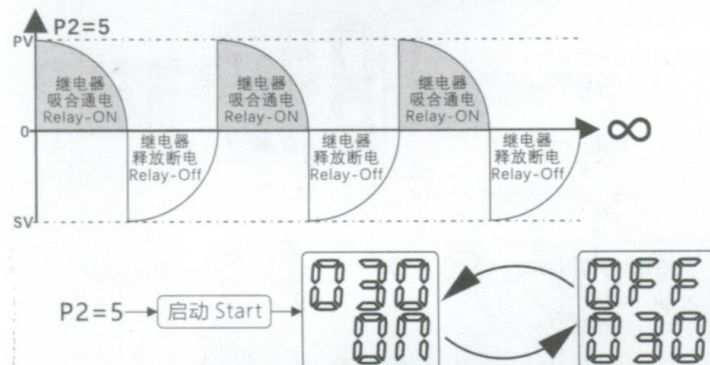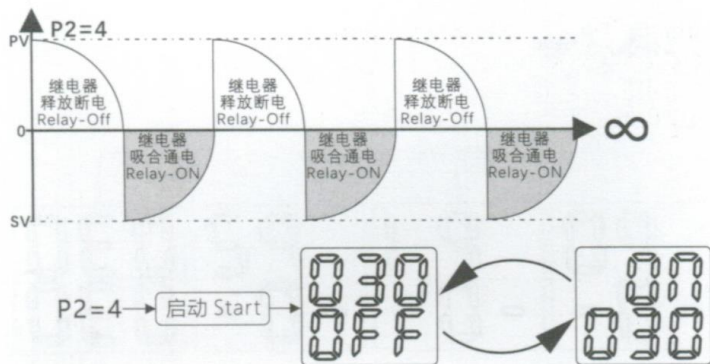

Kód	Položka	hodnota	Vysvětlivka
P0	PV nastavení jednotky	0	Sekunda
		1	Minuta
		2	Hodina
P1	SV nastavení jednotky	0	Sekunda
		1	Minuta
		2	Hodina
P2	Operační mód	0	Časování nastaveno
		1	Časování vypnuto
		2	Časování vypnuto, po odpočtu zapnuto
		3	Časování zapnuto, po odpočtu vypnuto
		4	nastavení cyklu zapnutí - vypnutí
		5	Nastavení cyklu vypnutí - zapnutí

Nastavení parametrů a hodnot se provádí stiskem tlačítek "up" pro pohyb nahoru a "down" pro pohyb dolů.

Zapojení:

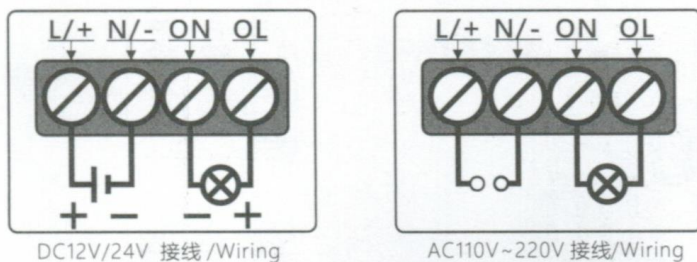

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.