


T320D - WiFi vypínač osvětlení Sonoff TX Ultimate T5-2C-86, 3 vodič.připojení

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

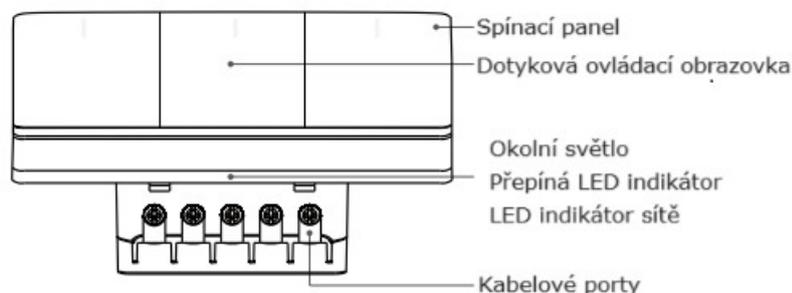


Hmotnost zařízení je menší než 1 kg a doporučená výška instalace je menší než 2 m.


Stav a instrukce LED indikátoru

Indikátory LED	Stav indikátoru LED	Pokyny
LED indikátor párování	V "režimu cyklu"	Zařízení je v režimu párování
Síťový LED indikátor	Blikne jednou rychle modře	Zařízení není připojeno k routeru
	Blikne dvakrát rychle modře	Zařízení je připojeno k routeru, ale ne ke cloudu


Provozní pokyny




Rychlé kliknutí



Dlouhé stisknutí



Přejetí doleva/doprava



Vícebodové kliknutí

Operace	Pokyny	Funkce
Rychlé kliknutí	Rychlé kliknutí na panel přepínačů	Zapnutí/vypnutí přepínačů a spuštění inteligentních scén
Dlouhé stisknutí	Dlouhé stisknutí přepínacího panelu na 5 s	Přepnutí zařízení do režimu párování
Přejetí	Přejeďte po přepínacím panelu a ujistěte se, že vzdálenost přejetí přesahuje 50 % této vzdálenosti	Spusťte chytrou scénu
Vícebodové kliknutí	Klepněte více prsty na panel přepínačů	Ručně zapněte/vypněte okolní světlo

Funkce

SONOFF TX Ultimate je chytrý dotykový nástěnný vypínač s LED světly, který při zapnutí/vypnutí vytvoří zvukové, světelné a vibrační efekty. Po přidání do aplikace eWeLink můžete na telefonu dálkově ovládat zapínání/vypínání, přepínání režimů okolního osvětlení, nastavení časovače a chytré scény.




Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibračním nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Instalace




1. Vypněte napájení



Prosím, instalujte a udržujte zařízení pod profesionálním dohledem. Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné připojení ani se nedotýkejte koncového konektoru, když je zařízení zapnuté!

2. Návod na zapojení

Před instalací zařízení prosím nainstalujte vzduchový spínač jako ochranné zařízení (vzduchový spínač 16A/250V).

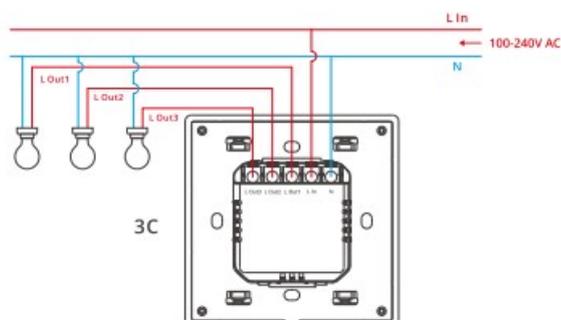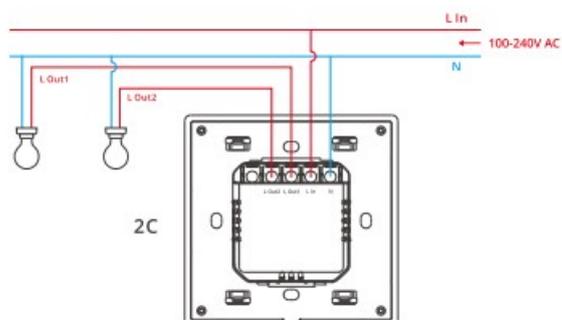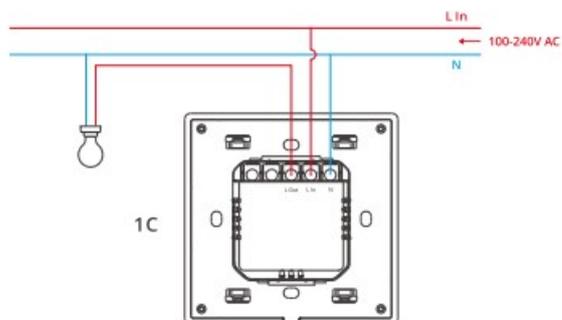

!Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.!

Metoda párování

1. Párování aplikace eWeLink

1.1. Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si prosím aplikaci „eWeLink“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.



1.2. Zapněte napájení

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Po zapnutí se zařízení při prvním použití standardně přepne do režimu párování Bluetooth a rámeček LED se rozsvítí v „režimu cyklu“.



Zařízení opustí režim párování Bluetooth, pokud nebude úspěšně spárováno do 10 minut. Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování, dotkněte se panelu nástěnného vypínače po dobu 5 sekund, dokud se LED rámeček nerozsvítí v „režimu cyklu“.

1.3. Přidat zařízení


Klepněte na „+“ a vyberte „Bluetooth Pairing“ a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.



2. Amazon Frustration-Free Setup (FFS)

Platná situace: Účet, který používáte k nákupu tohoto zařízení na Amazon.com, je stejný jako účet Alexa, ke kterému se přihlásíte v chytrém reproduktoru (s odznakem Certified for Humans).

2.1. Po zapnutí zařízení ve výchozím nastavení vstoupí do režimu párování FFS (LED indikátor bliká v "režimu cyklu").



2.2. Když po zapnutí po dobu asi 1-2 minut uslyšíte „New switch found“, obnovte seznam zařízení v aplikaci Alexa a uvidíte, že zařízení bylo úspěšně přidáno.



<https://sonoff.tech/product-review/tutorial/works-with-alexa-instruction-guide/>

1. Zařízení opustí režim párování FFS, pokud nebylo spárováno do 30 minut. Pokud chcete znovu vstoupit do režimu párování, dlouze podržte spínací panel po dobu 5s, dokud LED indikátor nezačne blikat v „režimu cyklu“.

2. Pokud zařízení nelze spárovat pomocí režimu párování FFS po dlouhou dobu, spárujte zařízení metodou (1) párování eWeLink App.
3. Metodu párování FFS lze použít pouze k přidání zařízení do aplikace Alexa.
4. Chcete-li synchronizovat toto zařízení mezi aplikací eWeLink a aplikací Alexa, propojte účty eWeLink a Alexa prostřednictvím propojení účtů, naskenujte QR kód nebo zadejte adresu URL, abyste si prostudovali pokyny pro propojení účtů.

Přidejte eWeLink-Remote Sub-devices

Vstupte na stránku Nastavení zařízení v aplikaci eWeLink, vyberte „eWeLink-Remote sub-devices“ a klepněte na „Add“, poté spusťte podzařízení, aby bylo úspěšně přidáno.



Specifikace

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86
Vstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max 10A 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max 15A
Výstup	1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/skupina 10A/celkem 3C:100-240V ~ 50/60Hz Max. 5A/skupina 15A/celkem
WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Pracovní teplota	-10°C ~ 40°C
Pracovní vlhkost	5% ~ 95% RH, nekondenzující
Materiál pláště	PC
Rozměr	86x86x39mm

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

